

GODET CLAIRVOIE AVEC GRAPPIN

Pour Chargeurs compacts

CARACTERISTIQUES

- Les crochets individuels sont soudés sur l'avant d'un tube pour plus de solidité et de facilité d'assemblage
- Dents à l'avant remplaçables
- Une structure peut se rajouter entre les bras du grappin pour intercepter et contenir des débris
- Conçu pour les chantiers de construction et de démolition
- Garantie de 1 an



Au service de l'Homme



www.takeuchi-france.com


Siège social : Z.I. Les Bethunes – 3 avenue de la Mare – SAINT OUEN L'AUMONE
B.P. 29252 – 95078 CERGY-PONTOISE Cedex – Tél : 01.34.64.30.30 – Fax : 01.34.64.08.95 - e-mail : sales2@takeuchi-france.com
Capital 2 280 000 € - R.C.S. Pontoise B 431 460 500 – Siret 431 460 500 00033 – APE 518C

GODET CLAIRVOIE AVEC GRAPPIN

CARACTÉRISTIQUES :

- Les crochets du grappin ne s'étendent pas au-delà du plan avant des dents
- Les articulations sont à rotule et les graisseurs sont protégés par un tube
- Montage du grappin facile à assembler
- Double vérins
- Grande ouverture permettant de faciliter la prise et râteau au profil agressif au niveau des dents d'attaque
- Conçu pour les chantiers de construction et démolition.

Spécifications	TL220 / TL230 - 66"	TL240 - 75"	TL250 - 82"
A) Largeur hors tout	1740mm	1905 mm	2130 mm
B) Profondeur		1080 mm	
C) Profondeur totale		1265 mm	
D) Espace entre tiges	50 mm	79 mm	
E) Hauteur fermé		553 mm	
F) Hauteur ouvert		1524 mm	
G) Largeur grappin		1524 mm	
H) Hauteur totale		965 mm	
Ø de la tige de dent		28 mm	
Poids	304 kg	281 kg	304 kg
Nombre de dents	22	18	20

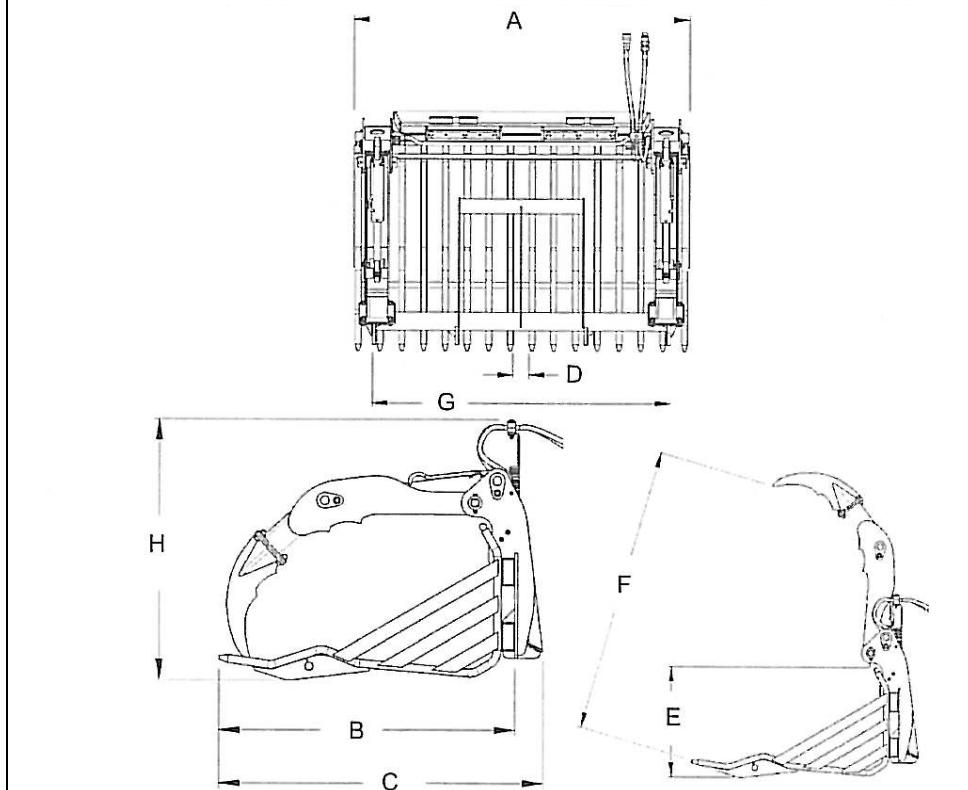

Votre distributeur

Au service de l'Homme



www.takeuchi-france.com