


## PINCE A GRUME

Pour Chargeurs compacts

### CARACTERISTIQUES :

- Disponible pour TL240 et TL250 pour une efficacité maximale
- Poussée supérieure grâce au profil agressif des dents, formant un ensemble permettant de travailler avec une meilleure efficacité de production
- Un anneau soudé permet d'autres applications telles que le débardage.
- Bagues en acier trempé remplaçables, axes plaqués zinc et graisseurs protégés
- Garantie de 1 an

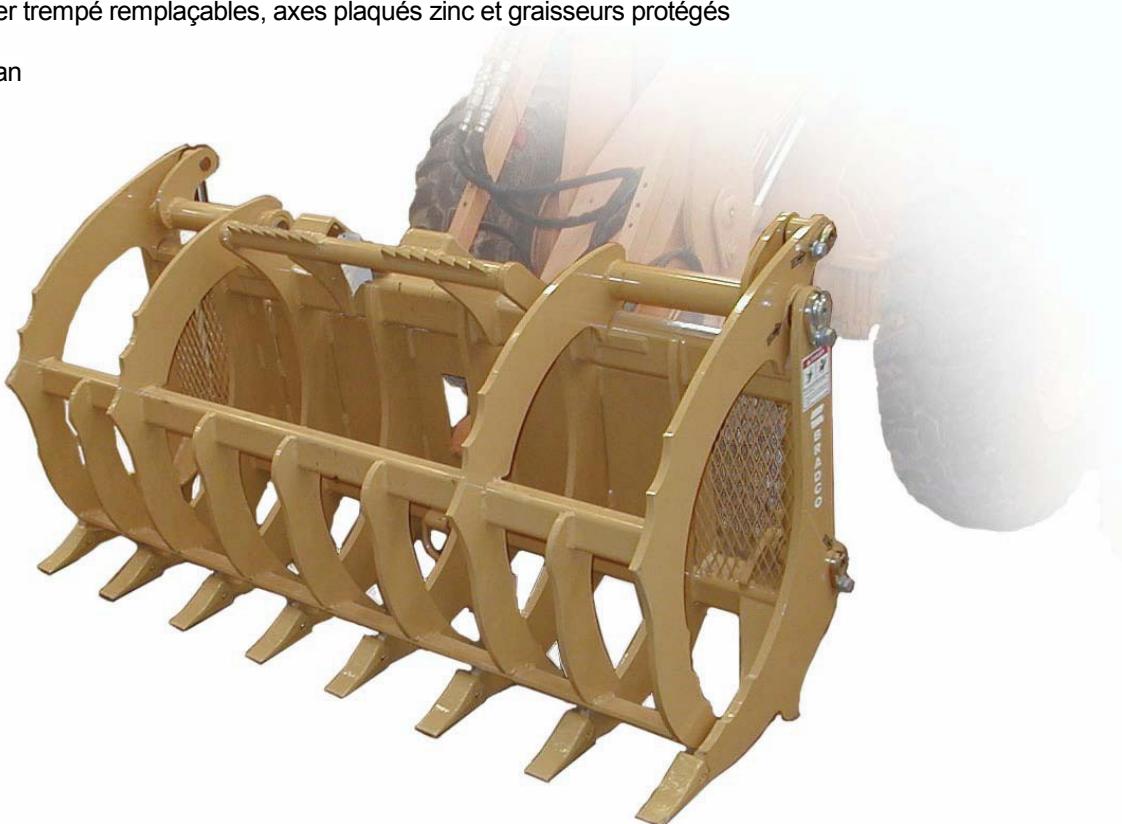

Au service de l'Homme



[www.takeuchi-france.com](http://www.takeuchi-france.com)


Siège social : Z.I. Les Bethunes – 3 avenue de la Mare – SAINT OUEN L'AUMONE  
B.P. 29252 – 95078 CERGY-PONTOISE Cedex – Tél : 01.34.64.30.30 – Fax : 01.34.64.08.95 – e-mail : [sales2@takeuchi-france.com](mailto:sales2@takeuchi-france.com)  
Capital 2 280 000 € - R.C.S. Pontoise B 431 460 500 – Siret 431 460 500 00033 – APE 518C

## **PINCE A GRUME**

### **CARACTÉRISTIQUES :**

- La pince à grume vous permet de déplacer sans peine des souches, des branches et des branchages en laissant le sol propre, tout en limitant les coûts de transport.
- Le bord d'attaque du grappin est conçu pour faciliter l'entrée des matériaux. Grâce à son amplitude d'ouverture il attrape de très grands volumes de broussaille et de débris.
- La pince à grume est constituée d'un matériau de haute résistance et possède des dents remplaçables, ce qui permet de prolonger la durée de vie de l'équipement.
- Les grilles en acier offre une protection pour les vérins tout en laissant la visibilité à votre espace de travail.
- La fonctionnalité unique permet d'exploiter au mieux l'hydraulique, et inclus un système de verrouillage après serrage.
- Les bagues remplaçables sont en acier trempée au niveau de tous les axes.
- Le graissage des axes s'effectue par des graisseurs totalement protégés.

<b>Spécifications</b>	<b>TL240 / TL250 US84"</b>
A) Largeur grappin supérieur	1778 mm
B) Largeur hors tout	2134 mm
C) Hauteur hors tout fermé	965 mm
D) Ouverture du grappin	1245 mm
E) Profondeur à la dent	635 mm
F) Profondeur hors tout fermé	686 mm
Poids	553 kg
Nombre de dents	8
Espacement des dents	216 mm

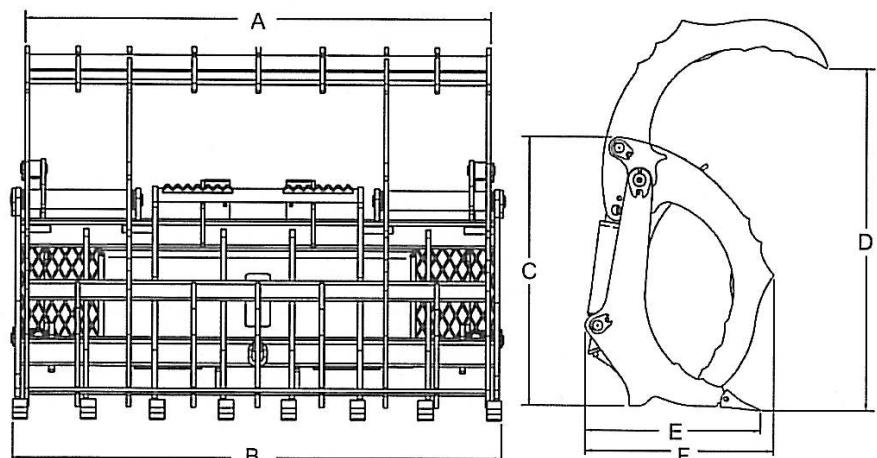

Les spécifications et le design sont sujets à changement sans préavis

*Votre distributeur*

Au service de l'Homme



[www.takeuchi-france.com](http://www.takeuchi-france.com)